



WJ 系列蜗轮减速机


WJ 系列蜗轮减速机简介

WJ 系列蜗轮减速机结构新颖、制作精巧、生产工艺严格、产品性能良好。

主要特点：

- 1. 改变了国内其它厂家生产的单种呆板结构模式,实现了结构形状多样化,以适应各种不同位置传动的需要。
- 2. 可选择不同方位安装,在安装设计时更方便。
- 3. 出力轴一律采用空心轴,在安装设计时有较大的灵活性,可以设计成单侧出力轴,也可设计成双侧出力轴。
- 4. 蜗轮减速器与电动机是通过法兰盘直接联接的,结构紧凑,在各种主机上安装特别妥贴。

型号及标记

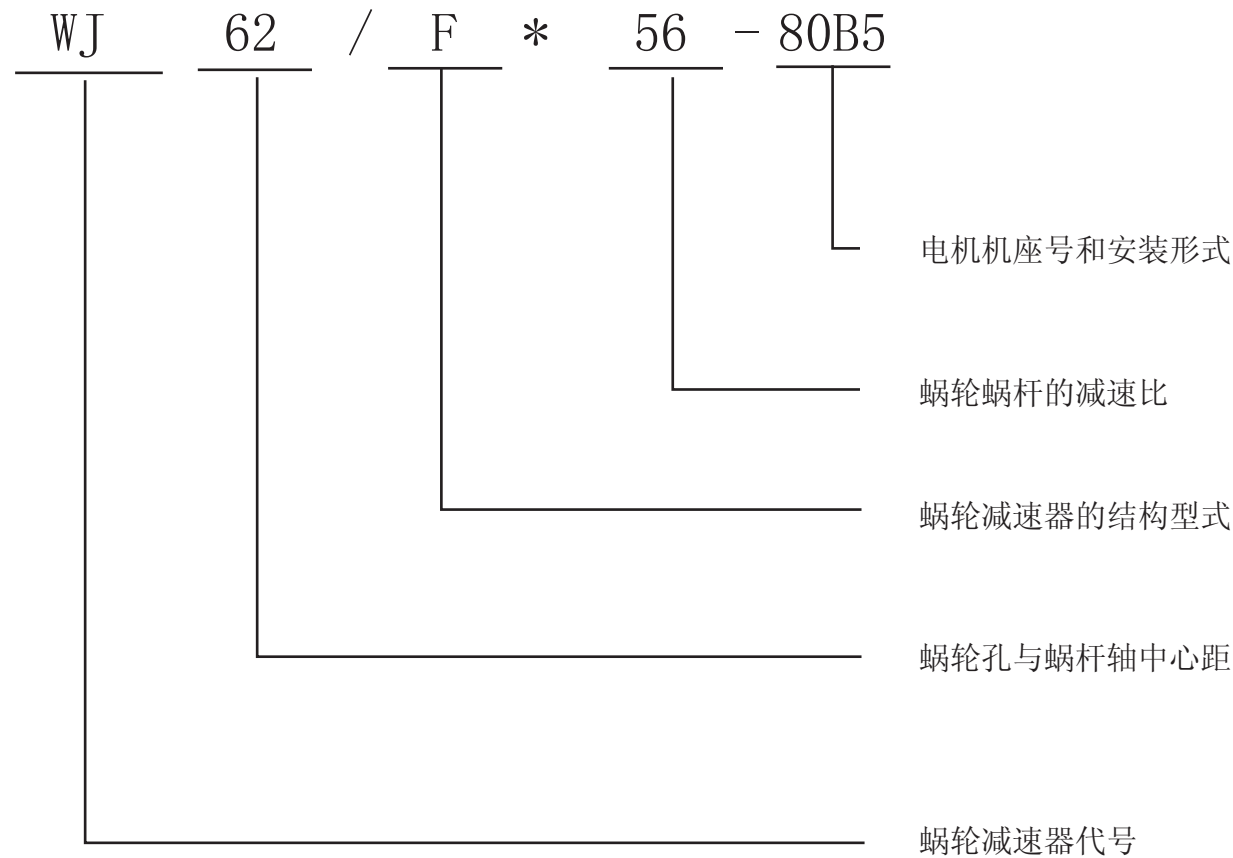



安装方位图

	正位安装	左壁安装	右壁安装	倒挂安装
X				
S				
P				
Sh				
F				





WJ 性能参数

型号	i	电机	kw	M2 (N. M)	n2 (rpm)
WJ40/X WJ40/S WJ40/PC WJ40/Sh WJ40/F	7.5	Y ₂ - 6314	0.12	5	186
		Y ₂ - 6324	0.18	7.5	
	13.5	Y ₂ - 6314	0.12	9	104
		Y ₂ - 6324	0.18	13.5	
	19.5	Y ₂ - 6314	0.12	11.5	72
		Y ₂ - 6324	0.18	17	
	27	Y ₂ - 6314	0.12	14	51
		Y ₂ - 6324	0.18	21	
	39	Y ₂ - 6314	0.12	19	36
		Y ₂ - 6324	0.18	29	
	48	Y ₂ - 6314	0.12	22	29
		Y ₂ - 6324	0.18	33	
WJ49/X WJ49/S WJ49/PC WJ49/Sh WJ49/F	6.75	Y ₂ - 7114	0.25	8	207
		Y ₂ - 7124	0.37	12	
	13.5	Y ₂ - 7114	0.25	17	103
		Y ₂ - 7124	0.37	25	
	18	Y ₂ - 7114	0.25	21	77
		Y ₂ - 7124	0.37	32	
	27	Y ₂ - 7114	0.25	28	52
		Y ₂ - 7124	0.37	42	
	36	Y ₂ - 7114	0.25	32	38
		Y ₂ - 7124	0.37	47	
	51	Y ₂ - 7114	0.25	45	27
		Y ₂ - 7124	0.37	66	
WJ62/X WJ62/S WJ62PC WJ62Pd WJ62/Sh WJ62/F	7.25	Y ₂ - 801 - 4	0.55	23	193
		Y ₂ - 802 - 4	0.75	32	
		Y ₂ - 90S - 4	1.1	47	
	14.5	Y ₂ - 801 - 4	0.55	40	96
		Y ₂ - 802 - 4	0.75	54	
		Y ₂ - 90S - 4	1.1	79	
	19	Y ₂ - 801 - 4	0.55	52	73
		Y ₂ - 802 - 4	0.75	71	
	29	Y ₂ - 801 - 4	0.55	78	48
		Y ₂ - 802 - 4	0.75	106	
	38	Y ₂ - 801 - 4	0.55	79	37
		Y ₂ - 802 - 4	0.75	108	
WJ87/X WJ87/S WJ87/PC WJ87/Pd WJ87/Sh WJ87/F	8	Y ₂ - 90L - 4/B5	1.5	70	175
		Y ₂ - 100L1 - 4/B5	2.2	104	
	13.3	Y ₂ - 90L - 4/B5	1.5	48	105
		Y ₂ - 100L1 - 4/B5	2.2	147	
	19	Y ₂ - 90L - 4/B5	1.5	140	73
		Y ₂ - 100L1 - 4/B5	2.2	210	
	23	Y ₂ - 90S - 4/B5	1.5	260	60
		Y ₂ - 100L1 - 4/B5	2.2	210	
	40	Y ₂ - 90S - 4/B5	1.1	192	35
		Y ₂ - 90L - 4/B5	1.5	260	
	50	Y ₂ - 90S - 4/B5	1.1	240	28
		Y ₂ - 90L - 4/B5	1.5	325	
	56	Y ₂ - 90S - 4/B5	1.1	268	25
		Y ₂ - 90L - 4/B5	1.5	364	

尺寸 代号	WJ.....			
	40	49	62	87
A	40	49	62	87
B (H7)	19	25	25	35
C	64	82	120	140
F	60	68	90	121
F1	56	64	86	116
G	72	82	100	142
H	116	138	176	248
H1	66	80	98	138
H2	138	162	199	280
H3	45	56	76	106
I	81	98	115	146
L	98	124	140	182
L1	29.5	36	55	64
M	52	64	95	140
N	90	110	140	200
O	4 - Φ9	4 - Φ9	4 - Φ10.5	4 - Φ12.5
O1	4 - M5	4 - M6	4 - M8	4 - M10
P	10	12	12	14
R	-	-	3.5	4
S	29	42	57	80
S1	-	-	26	40.5
T	87	105	150	180
T1	-	-	130	180
T2	75	94	85	130
U	110	125	180	210
U1	-	-	150	210
U2	88	108	105	160
V (H8)	60	70	115	152
V1 (H8)	-	-	110	152
V2 (H8)	56	68	70	110
W	-	-	80	110
Z	9	10	11	15
Z1	-	-	12	15



WJ 外型及安装尺寸

	* WJ.../X
	* WJ.../S
	* WJ.../Pc
	* WJ.../Pd
	* WJ.../Sh
	* WJ.../F

